# Duraklick GR

# Systéme de Montage pour toits verts

Le systéme Duraklick – GR est disponible en 10°, 15° et 20°. Les deux systèmes peuvent être installés aussi bien en configuration sud qu‘en configuration est-ouest.

Grâce à la position surélevée des modules, il convient parfaitement à tous les types de toits verts ainsi qu‘au plein air. Ainsi, les toitures vertes se prêtent également à une utilisation économique grâce au photovoltaïque, celles-ci présentant un rendement élevé grâce à la faible température ambiante.

Grâce à la construction spéciale du support de module, ce système peut également résister à des charges de vent et de neige élevées.

Les caractéristiques exceptionnelles du système, telles que le montage simple par encliquetage des supports de modules, l‘excellente répartition de la charge grâce au profilé de sol de 230 mm de large, ainsi que la construction composite légère en aluminium, garantissent des temps de montage courts et offrent un large éventail d‘applications.



## Des caractéristiques convaincantes :

- Simple et sûr
- Hauteur des cellules - 30 cm au-dessus de la couverture du toit
- Convient pour les toits verts subventionnés
- Peut également être monté comme système est-ouest
- Résistant à la corrosion et testé statiquement
- Fabriqué en Allemagne

**Approuvé par l‘Institut Allemand de la Technique de Construction N° Z-14.4-691**

SOLTOP
énergie renouvelable

# Duraklick GR

## GR 10°

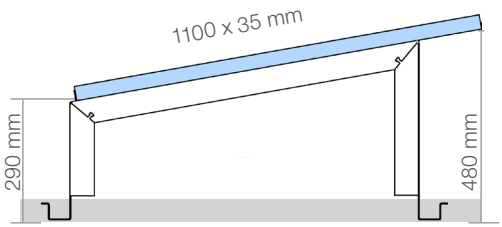


Description technique

| | |
|---|---|
| Inclinaison | 10° |
| Longueur des rails | 0,3 - 6,0 m |
| Largeur des modules | 800 - 1.150 mm |
| Charge de surface | ca. 10,9 kg/m² * |
| Charge linéaire | ca. 18 kg/m * |
| Matériel: | Aluminium / acier inoxydable |

* Pour un poids de module de 19kg

## GR 15°

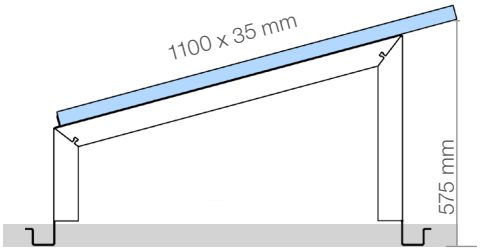


Description technique

| | |
|---|---|
| Inclinaison | 15° |
| Longueur des rails | 0,3 - 6,0 m |
| Largeur des modules | 800 - 1.150 mm |
| Charge de surface | ca. 10,3 kg/m² * |
| Charge linéaire | ca. 17,4 kg/m * |
| Matériel: | Aluminium / acier inoxydable |

* Pour un poids de module de 19kg

## GR 20°

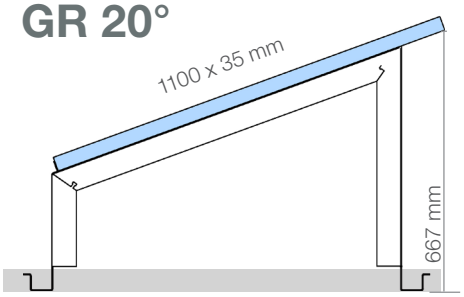


Description technique

| | |
|---|---|
| Inclinaison | 20° |
| Longueur des rails | 0,3 - 6,0 m |
| Largeur des modules | 800 - 1.150 mm |
| Charge de surface | ca. 9,8 kg/m² * |
| Charge linéaire | ca. 16,8 kg/m * |
| Matériel: | Aluminium / acier inoxydable |

* Pour un poids de module de 19kg

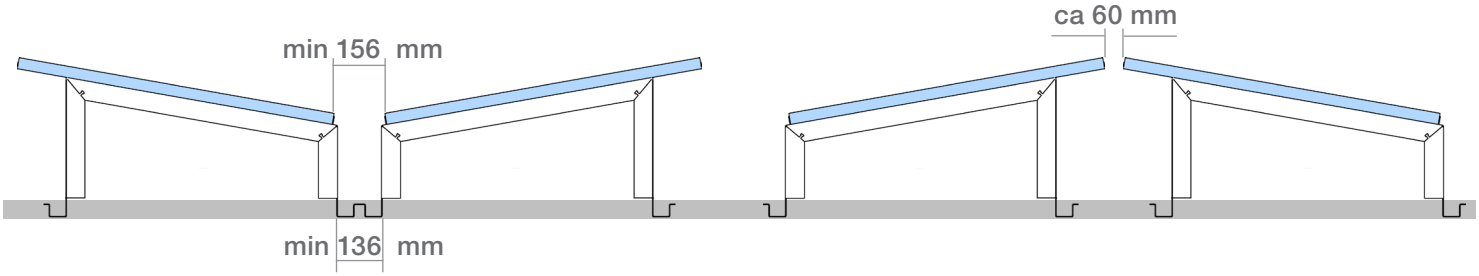

SOLTOP
énergie renouvelable

Soltop EU GmbH
Sonnenhalde 5
D-88161 Lindenberg
www.soltop.eu

Hauptsitz Schweiz
Soltop Schuppisser AG
St. Gallerstrasse 3
CH-8353 Elgg

Sitz der Gesellschaft: Lindenberg
Registergericht: Kempten (Allgäu)
Geschäftsführer: Andreas Zimmerer

Handelsregister: HRB 14331
MwSt: 127/137/60143
UID: DE 300 49 1338
EORI: DE314291943832627